

## CÁMARAS HIPERBÁRICAS

### XH1886

#### CÁMARA HIPERBÁRICA TAMAÑO L




- Cámaras de oxígeno hiperbárico de acero inoxidable
- Diseño para uso profesional y de alta gama con un diseño más Premium
- 1,5/1,6/2.0ATA Presión de trabajo
- Instalación sencilla y fácil uso
- Grandes ventanas transparentes
- Sistema de comunicación de entrada y salida
- Pantalla de visualización de temperatura/pureza de oxígeno/humedad

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### XH18180

<b>Modelo del Producto:</b>	<b>XH1886 Tamaño L</b>
PRESIÓN LABORAL	1,5ATA—2,0ATA
PESO	262 kilos
DIAMETRO * LONGITUD*	850x2360mm(34x93")
FLUJO DE AIRE	85 l/min
MATERIAL	Acero inoxidable+plástico de ingeniería PC
VENTANAS	2 VENTANAS TRANSPARENTES
PUREZA DEL OXÍGENO	90-97%
COLOR DE LA CÁMARA	BLANCO / OEM DISPONIBLE

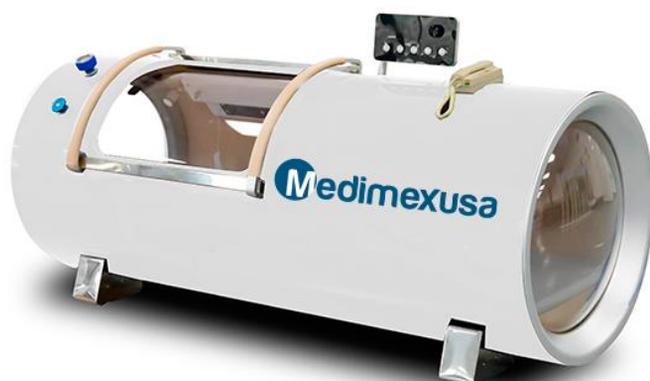

## DISEÑO DEL PRODUCTO

- Material de acero inoxidable, sólido y duradero.
- Mayor presión: trabaje con más intensidad y acelere su tiempo de tratamiento.
- Ruedas sólidas: 4 ruedas sólidas abajo, fácil de mover.
- Válvula de emergencia: liberación rápida de presión en 20 segundos, más seguro.
- Sistema de temporización: 0 -120 minutos de tiempo automáticamente.
- Luz indicadora LEDR: LED interior para lectura.
- Sistema de comunicación de entrada y salida: llama por teléfono y habla por dentro y por fuera, permita la comunicación mas fácil.
- Concentrador de oxígeno 10L con 90-97% de oxígeno puro.
- Panel de control interior y exterior para operar y controlar la cámara en cualquier momento.
- Lecturas de presión por dentro y por fuera en cualquier momento.